




## Características especiales

- » Ultra delgada, ligera y portátil: 20kg / 30kg
- » Construida en aluminio de alta resistencia
- » Fácil de instalar y desinstalar
- » Indicador tipo LCD de 5 dígitos, empotrado a un costado de la plataforma
- » Pesaje estático
- » Capacidad de hasta 40ton
- » Capacidad de sobrecarga: 150 %FS
- » Dimensiones de la superficie: 719 x 419mm / 899 x 499mm
- » Capacidad concentrada en 1/4 del puente de pesaje: 6t/ 8t / 10t
- » Cable de 10m (la longitud del cable puede cambiar de acuerdo a necesidades)

## Dimensiones

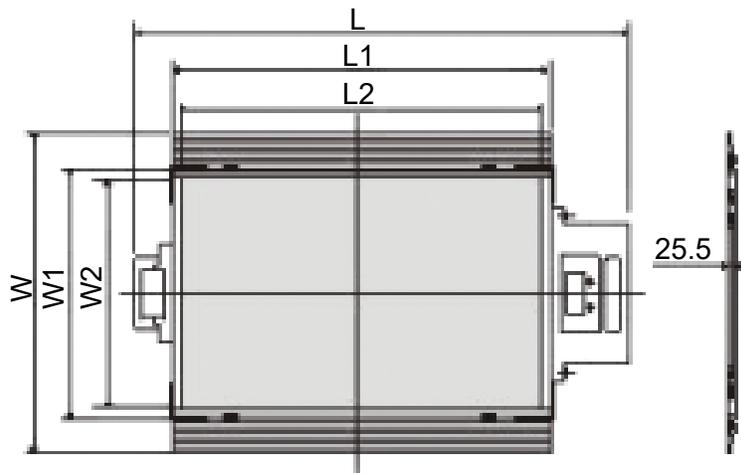

Capacidad (tons)	L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	W2 (mm)	W1 (mm)	W (mm)
10 / 20	714	765	1008	419	482	736
20 / 40	899	952	1190	499	550	816

## Especificaciones

Capacidad nominal	10,20,40(t)
Salida nominal	1.0 +/- 0.1 mV/V
No linealidad	0.1 %F.S
Repetibilidad	0.05 %F.S
Error de esquinas	0.1 %F.S
Balance zero	$\leq 1$
Rango de temperatura compensada	0 ~ 50°C
Rango de temperatura de operación	0 ~ 50 °C
Efecto de temperatura en Span (% F.S/10 °C)	0.03
Zero (% F.S/10 °C)	0.05
Protección	IP66
Margen de error en pesaje estático	0.1 ~ 0.5

