


# Báscula portátil AW-ULP



## Características especiales

- » Plataforma de pesaje Ultra Delgada totalmente portátil (se requieren dos para el pesaje por eje)
- » Construidas en aluminio de alta resistencia (protección contra corrosión)
- » Capacidad de hasta 40ton.
- » Ultra ligera: 20kg / 30kg.
- » Protección IP 68.
- » Alta protección a sobrecargas.
- » Comúnmente utilizadas en la determinación del peso de llantas, ejes y peso bruto total vehicular, ya sea en forma estática o en forma dinámica sin necesidad de ser calibrados en cada lugar de su instalación.
- » Diseñada para operar de manera precisa sobre concreto hidráulico o asfáltico sin requerir de base o plataforma adicional, siempre y cuando el piso cuente con capacidad de carga y nivelación suficiente para soportar el sistema.
- » Equipo protegido contra radiofrecuencias e interferencias electromagnéticas y condiciones ambientales adversas. (Incluye el camino de rodamiento)
- » Bastidor y camino de rodamiento opcionalesv

## Dimensiones

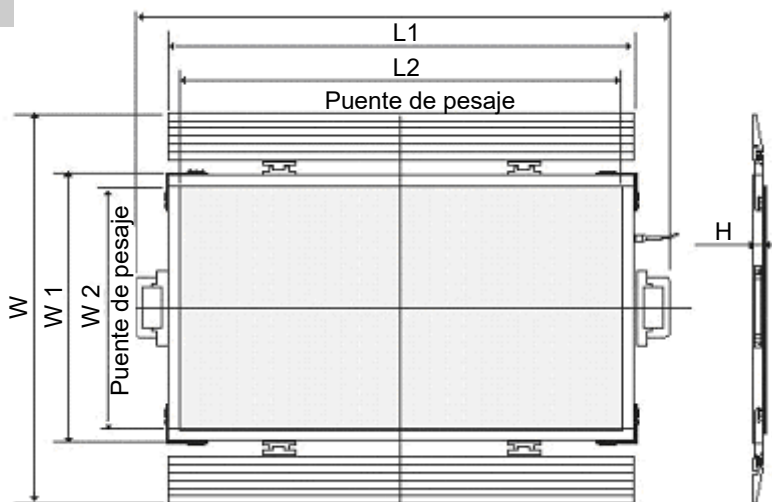

| Modelo      | Capacidad<br>(tons) | L2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L<br>(mm) | W2<br>(mm) | W1<br>(mm) | W<br>(mm) | H<br>(mm) | WT1<br>(kg) | WT2<br>(kg) |
|-------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| AW-ULP-76/  | 10 / 20             | 714        | 765        | 911       | 419        | 468        | 722       | 18        | 17          | 20          |
| AW-ULP-95/  | 20 / 40             | 900        | 950        | 1098      | 500        | 550        | 804       | 21.5      | 25.5        | 30          |
| AW-ULP-110/ | 20 / 40             | 1010       | 1062       | 1210      | 510        | 562        | 816       | 18.2      | 29.5        | 35          |

WT 1: Peso de la plataforma sin rampas ni herrajes

WT 2: Peso total de la plataforma con rampas y herrajes de acceso